

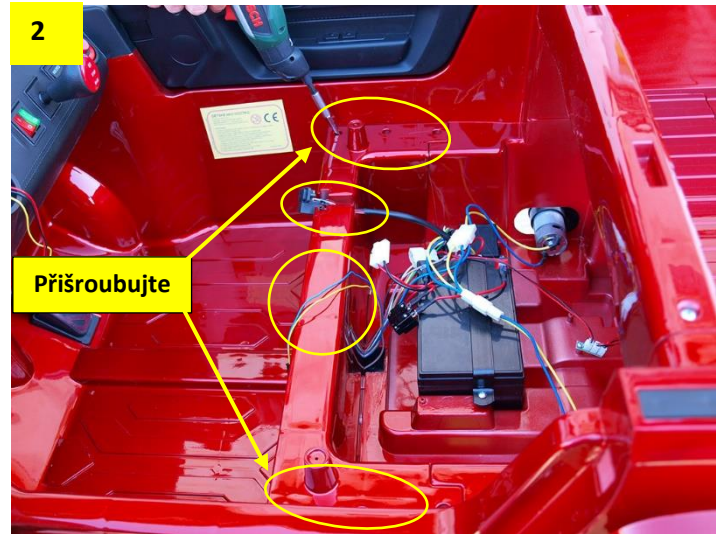


Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

**Obr. 1-3:** Nasadte rám a přišroubujte jej. Veškeré kabely dejte do polohy jako na obrázku.

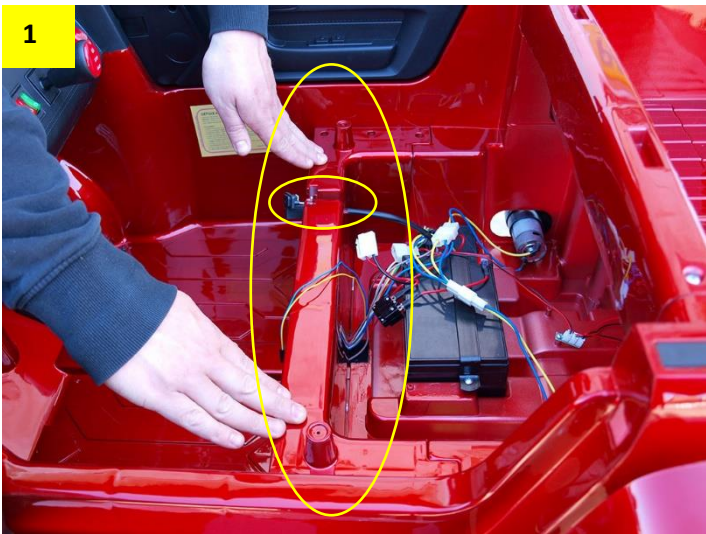


**Obr. 4:** Sejměte lepicí pásku.

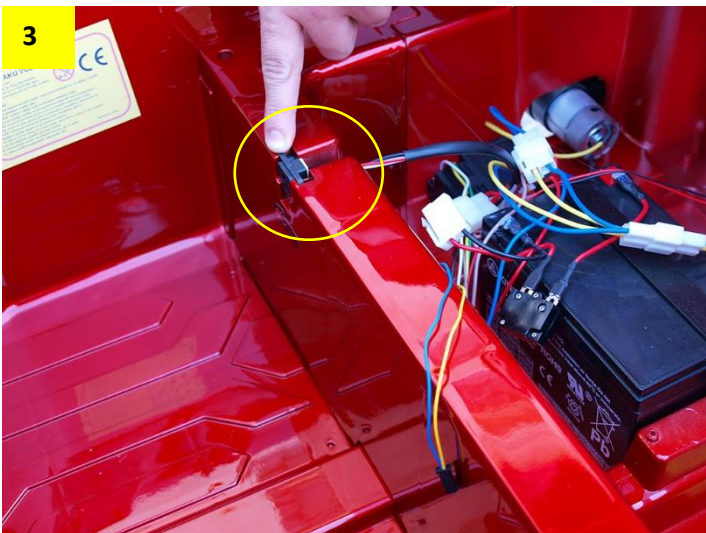

**Obr. 5:** Namažte osy vazelínou nebo olejem.

**Obr. 6:** Zadní kola

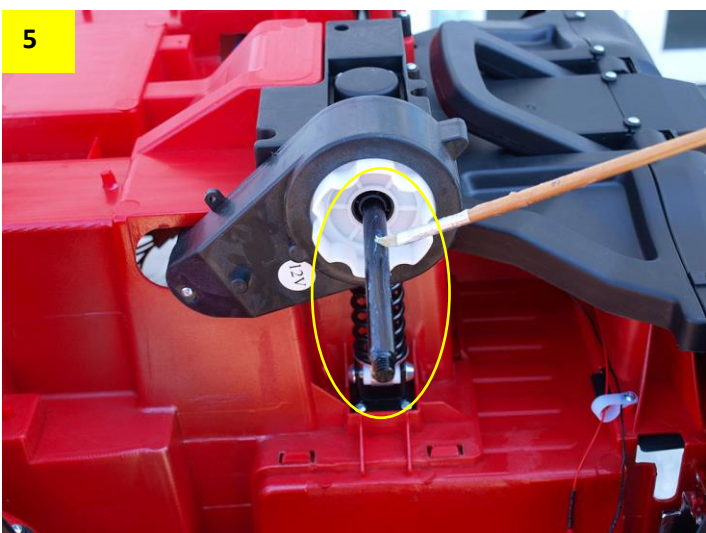

**Obr. 7-9:** Zadní kola nasadíte na zadní osu. K oběma kolům z vnější strany přiložte kovovou podložku a následně matici, kterou utáhněte.




**Obr. 9:** Při utahování matic na kolech si osu přidržíte kleštěmi jako na obrázku.

**Obr. 10 a 11:** Jako poslední na kola nasadíte plastové krytky.




**Obr. 12:** Na přední osy nasadíte kovové podložky a obě osy namažte vazelínou nebo olejem.

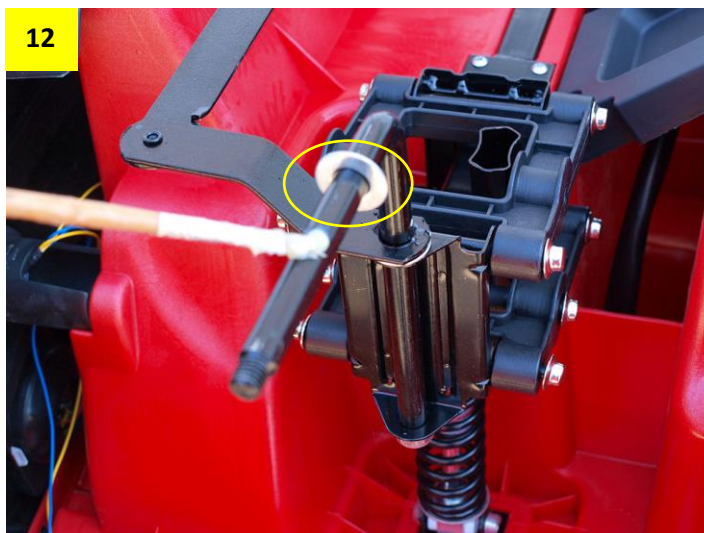


**Obr. 13:** Na obě osy nasadte kovové podložky a natřete je vazelínou nebo olejem.


**Obr. 14:** Přední kola

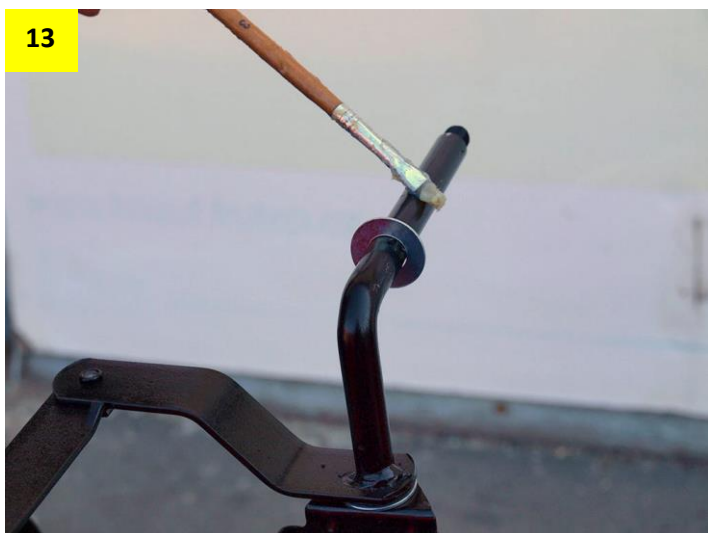

**Obr. 15-17:** Stejně jako u zadních kol nasadte k předním kolům z vnější strany kovovou podložku a matici, kterou utáhněte. Jako poslední nasadte plastové krytky.

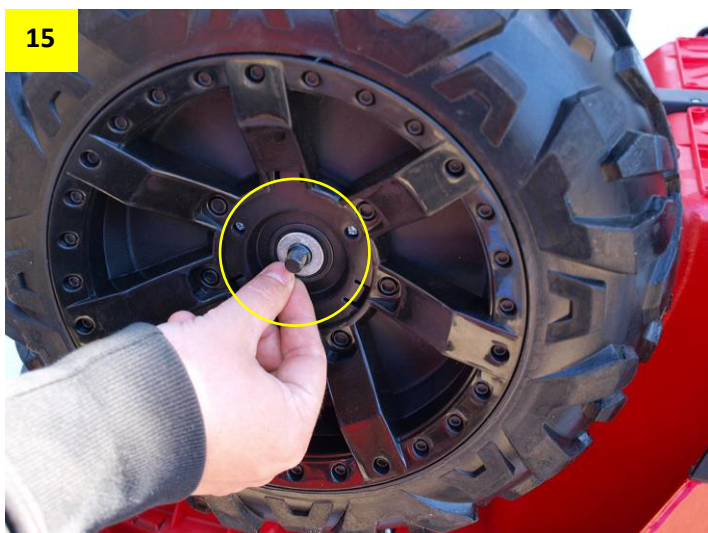


**Obr. 18:** Zkontrolujte zástrčku – mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Konektory do sebe musí následně jít snadno zastrčit.

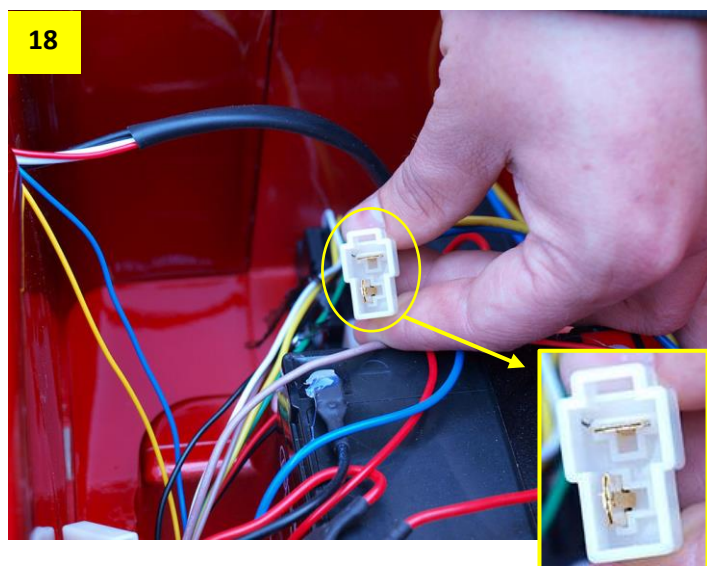

**Obr. 19:** Zapojení konektorů

**Obr. 20:** Nasadte zadní dvířka – zasuňte je do výřezů směrem dolů.

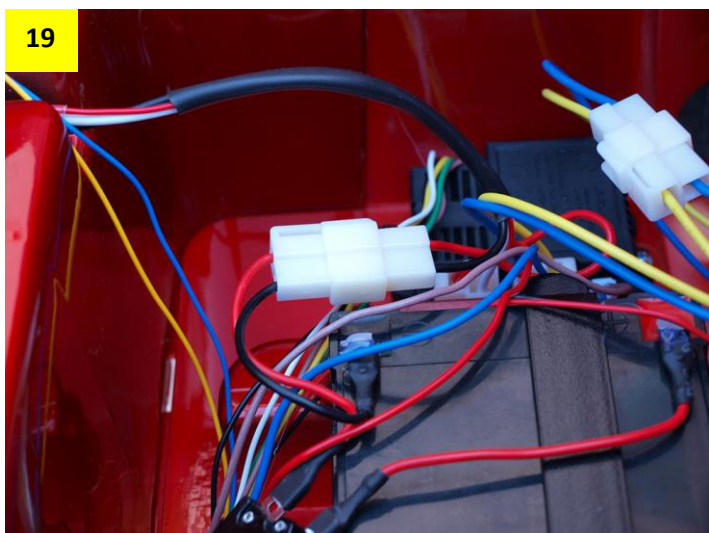



**Obr. 21:** Zadní dvířka zasuňte až na doraz jako na obrázku.

**Obr. 22:** Nasazení světelné rampy – nejprve prostrčte kabely od světel rampy otvorem v autíčku.





**Obr. 23:** Nyní nasadte rampu.

**Obr. 24:** Prostrčený kabel od světel rampy.

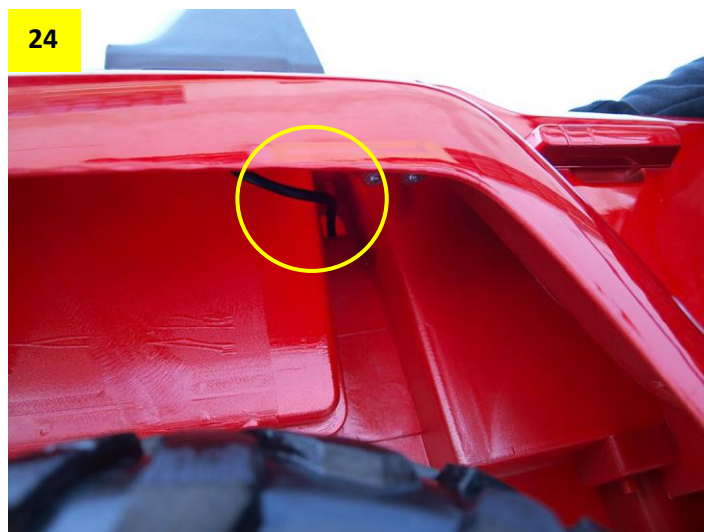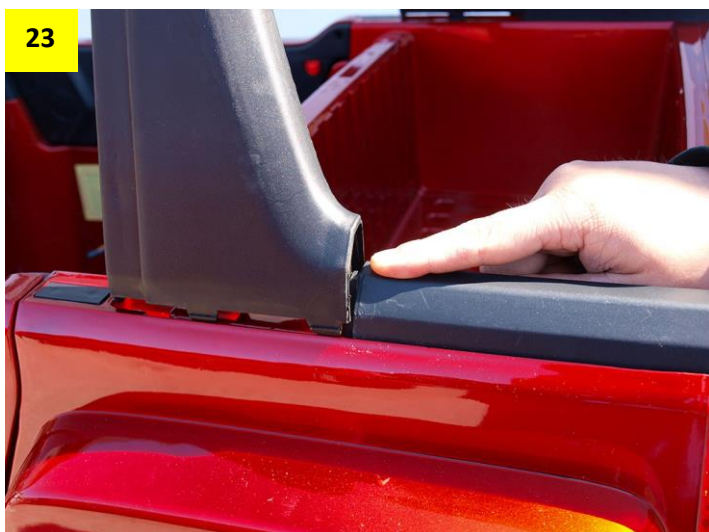

Obr. 25 a 26: Prostrčený kabel od světel rampy zapojte jako na obrázku.

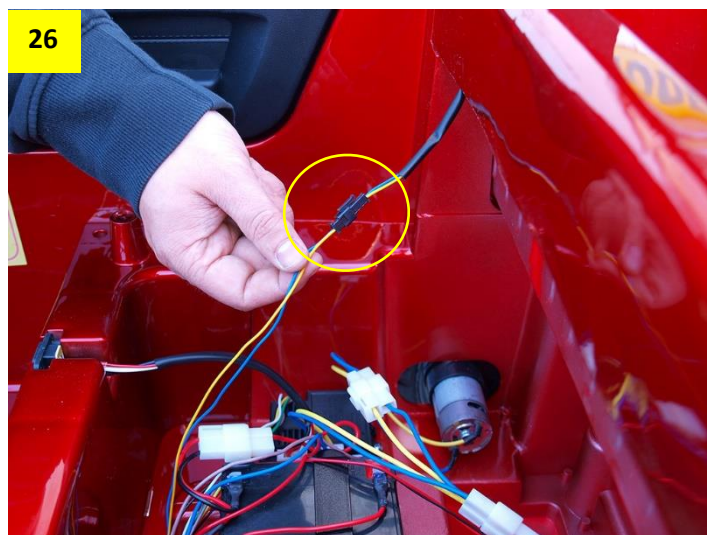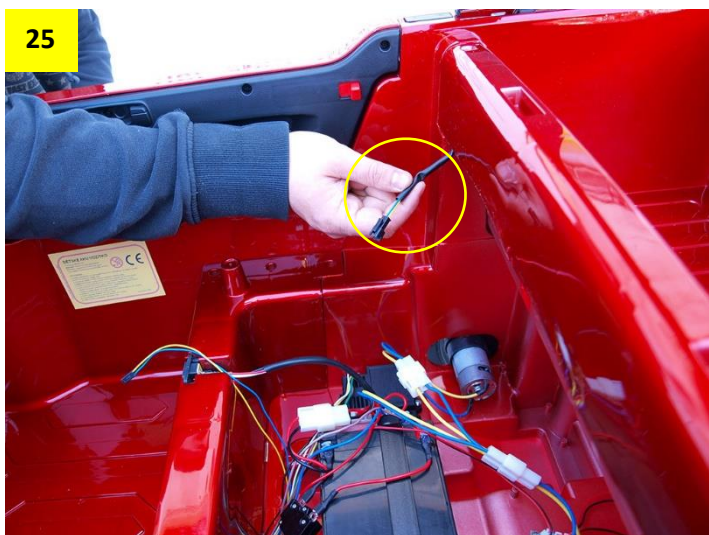

Obr. 27: Rampa musí zapadnout na doraz. Při jejím zasazení autíčko podpírejte zespod rukou jako na obrázku.  
Obr. 28: Zapojte vrchní konektory světel rampy. Po jejich zapojení **světla stále držte**, aby nedošlo k jejich pádu a následnému přetržení kabelů.




Obr. 29: Zapojené konektory a kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v rampě.

Obr. 30: Nyní nasadte světla na rampu. Při zasazení světel do otvoru podpírejte rampu rukou jako na obrázku.



**Obr. 31-33:** Nasaďte sedačku – plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do výřezů v autíčku.

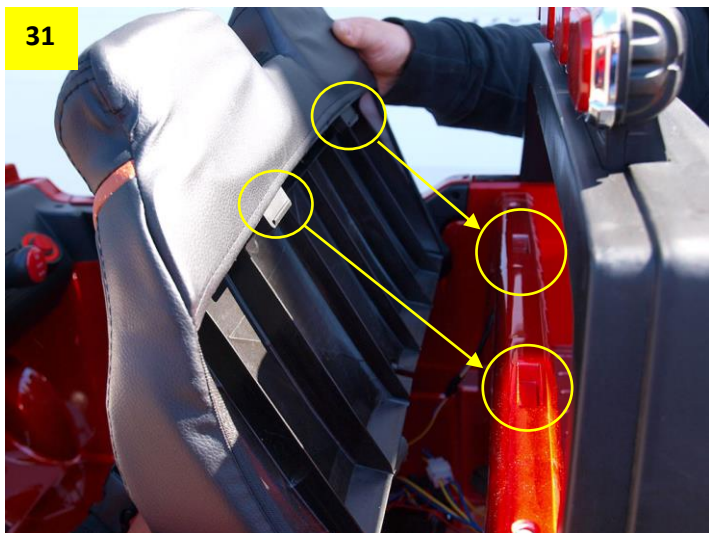

**Obr. 34:** Sedačku na obou stranách přišroubujte.




**Obr. 35 a 36:** Namažte osu a otvor volantu vazelínou nebo olejem.



**Obr. 37:** Zapojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.


**Obr. 38:** Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.

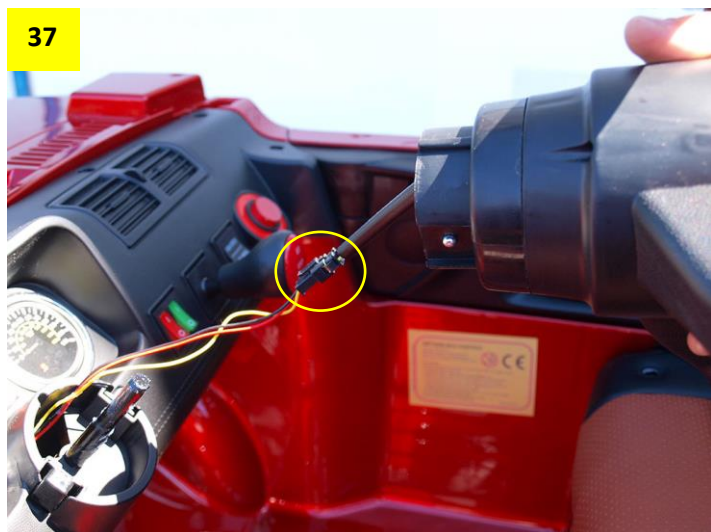

**Obr. 39 a 40:** Volant zasadíte na doraz jemným úderem dlaně.




**Obr. 41 a 42:** Nasadíte přední okno.

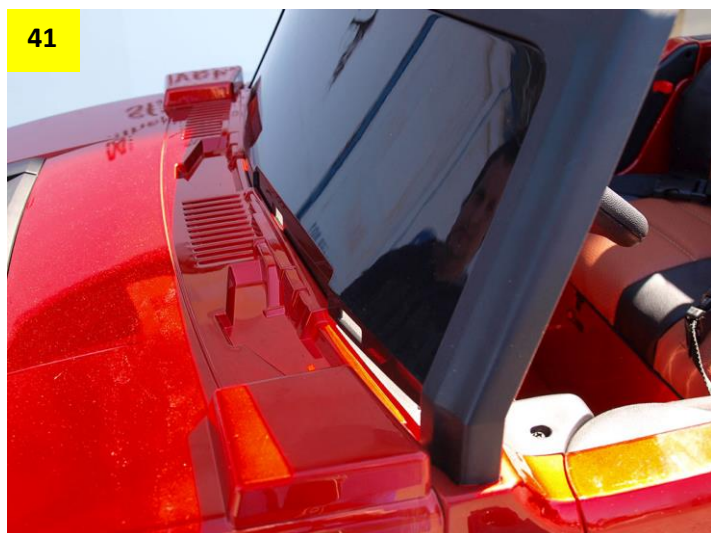

Obr. 43 a 44: Nasadíte obě zpětná zrcátka.



### OVLÁDACÍ PRVKY

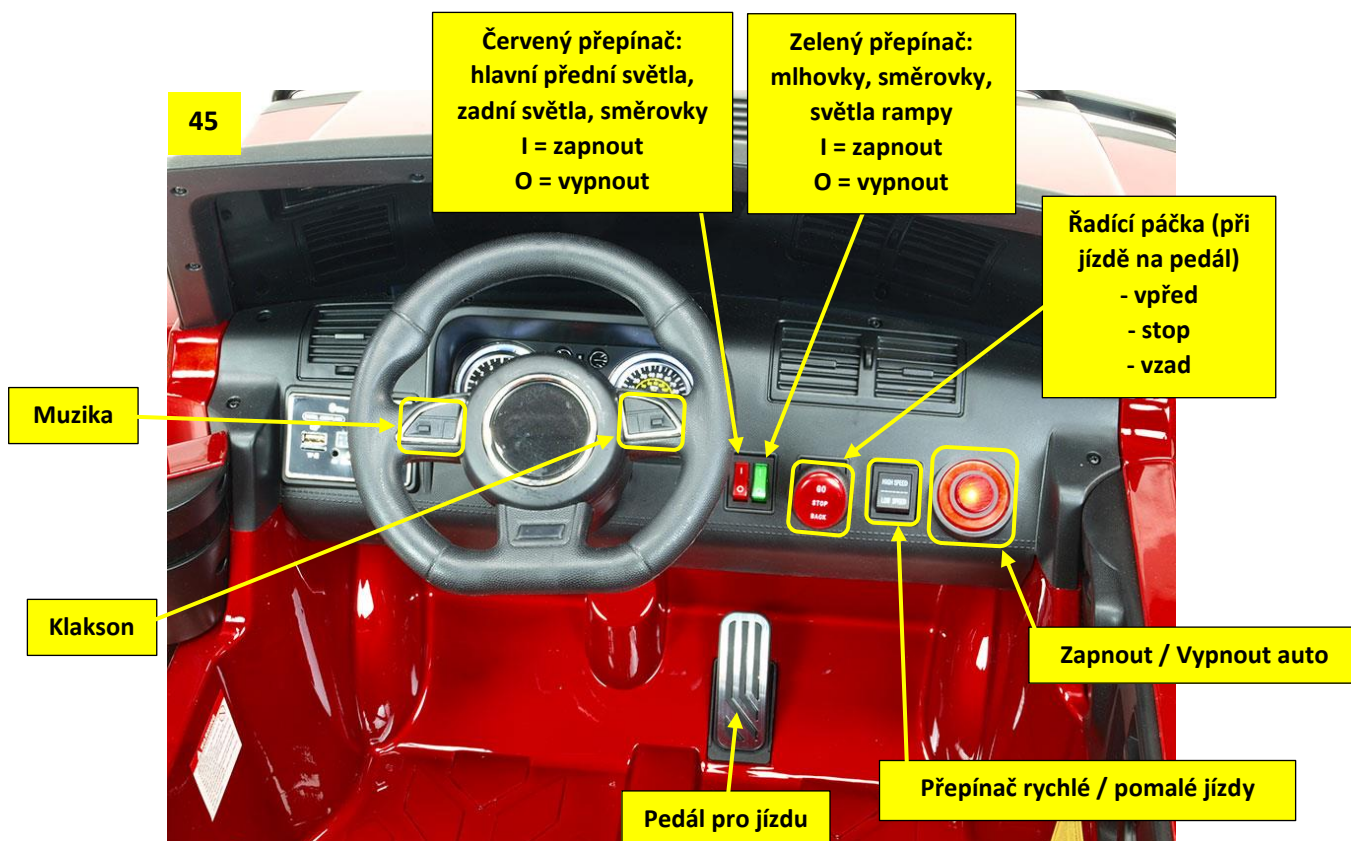

Návod pokračuje na další straně.






46

První údaj po zapnutí se na displeji zobrazí voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie, minimální stav je 12,80 V

Vstupy pro MP3, USB a TF (paměťovou) kartu  
Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů  
přidrže šipky nebo + / -

Pomocí funkce bluetooth je možné poslouchat vlastní hudbu např. z mobilního telefonu

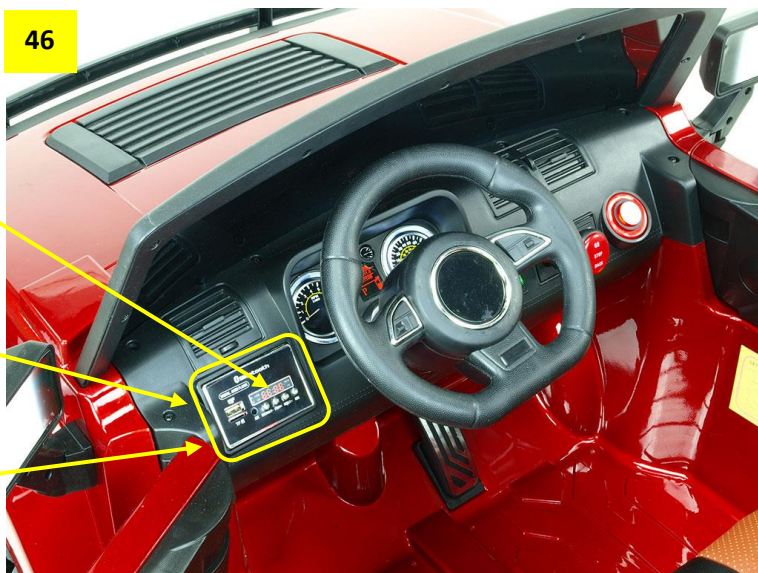

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.  
Pozor na správnou polaritu + / -

47



## SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidrže současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.


Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

48

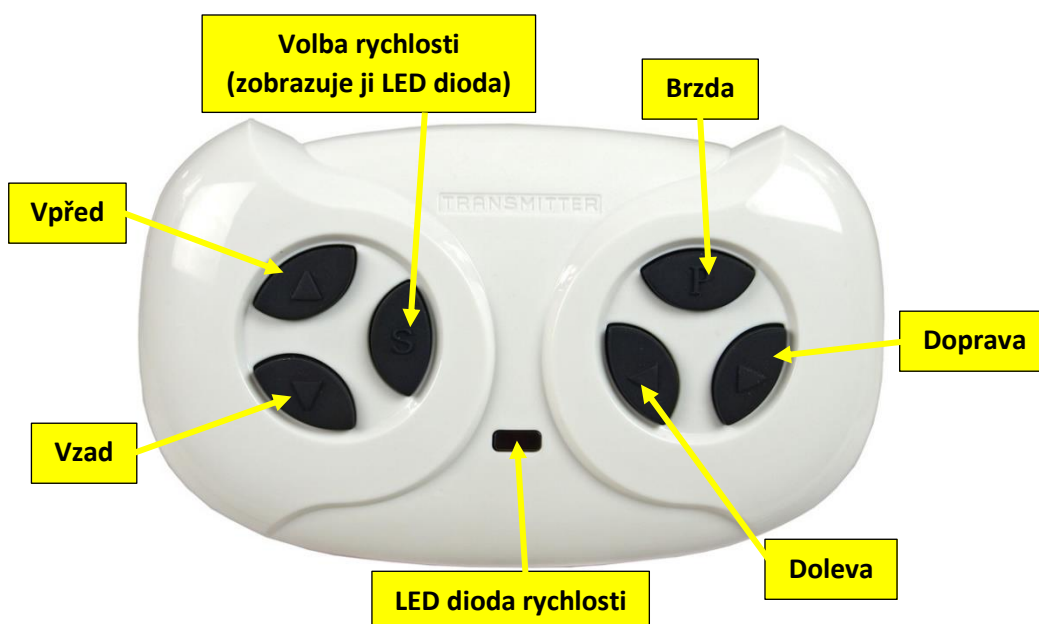

## NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



**Obr. 50 a 51:** Výklopné madlo pro ruční tažení autíčka.



**Obr. 52 a 53:** Otevření dveří

