

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


Obr. 1: Zavřete a zajistěte oboje dveře.

Obr. 2 a 3: Přišroubujte obě zadní zástěrky.





Obr. 3: Přišroubujte zadní zástěrku.

Obr. 4: Zadní náprava

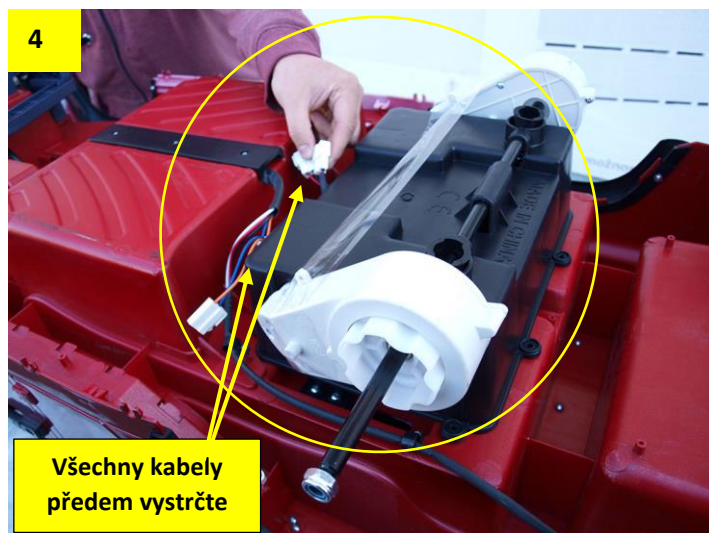


Obr. 5 a 6: Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem.

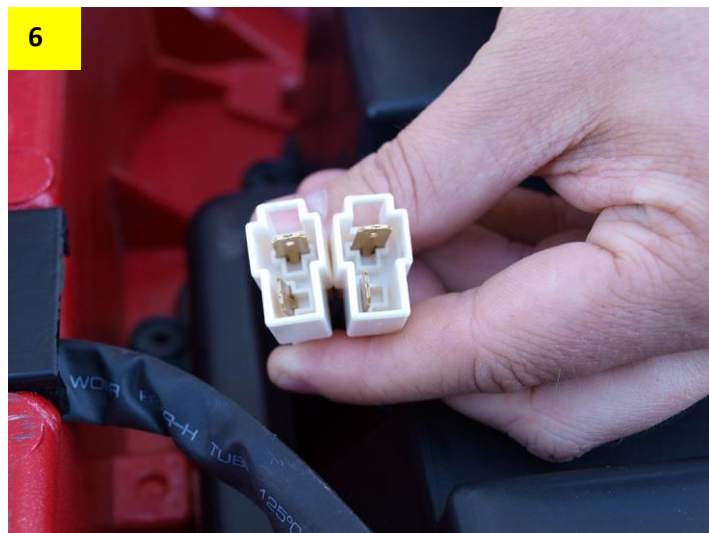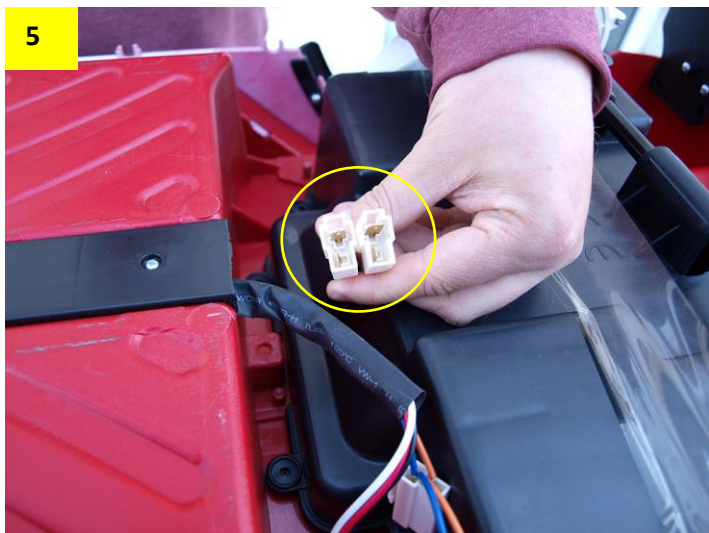


Obr. 7: Konektory spojte.

Obr. 8: Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru.

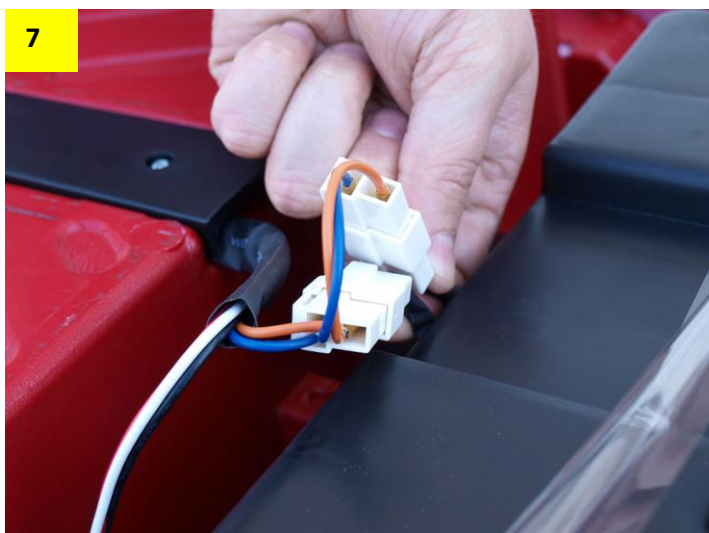

Obr. 9: Zadní nápravu přišroubujte.



Obr. 10: Přišroubujte stupačku (stupačka je pouze dekorativní)

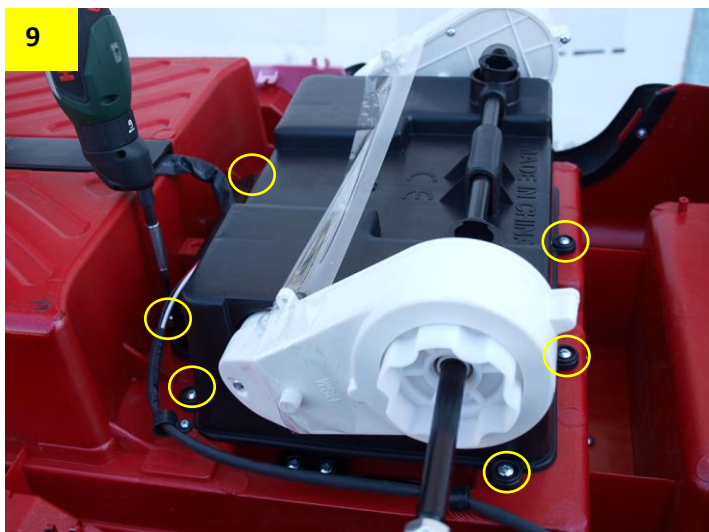


Obr. 11 a 12: Šroubky odšroubujte.



Obr. 13 a 14: Na obou stranách přišroubujte boční spodní rámy.

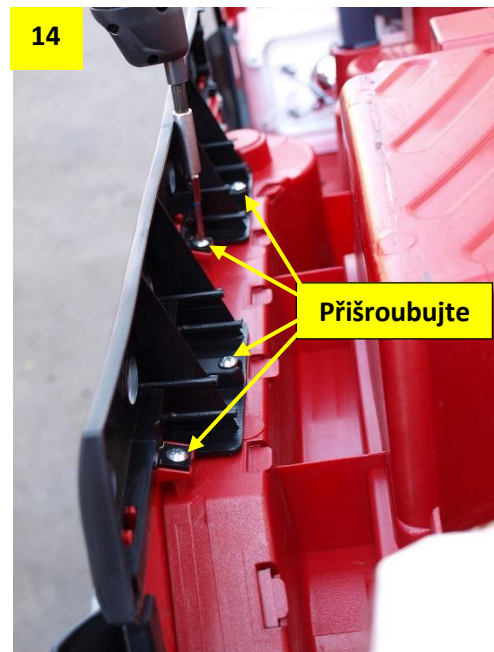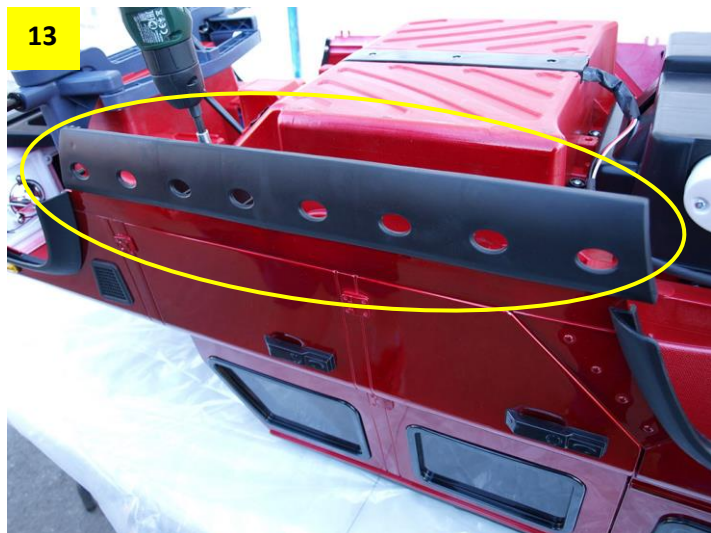

Obr. 15 a 16: Přišroubujte obě přední zástěrky.

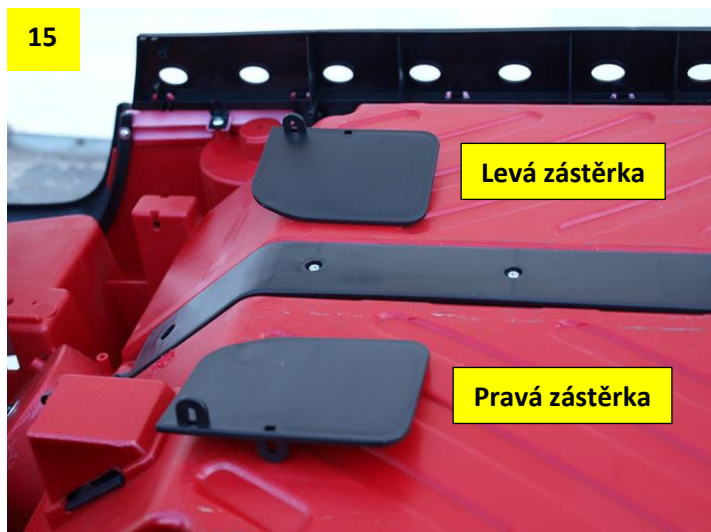

Obr. 17: Zadní kola

Obr. 18: Sejměte ze zadní nápravy lepicí pásky.



Obr. 19: Namažte osy vazelínou nebo olejem.

Obr. 20: Nasadte obě zadní kola na osy.




Obr. 21 a 22: K oběma kolům přiložte kovové podložky a následně matice, které utáhněte. Při utahování matic si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku.



Obr. 23 a 24: Jako poslední na kola nasadte plastové krytky.




Obr. 25 a 26: Na přední osy nasadte kovové podložky.

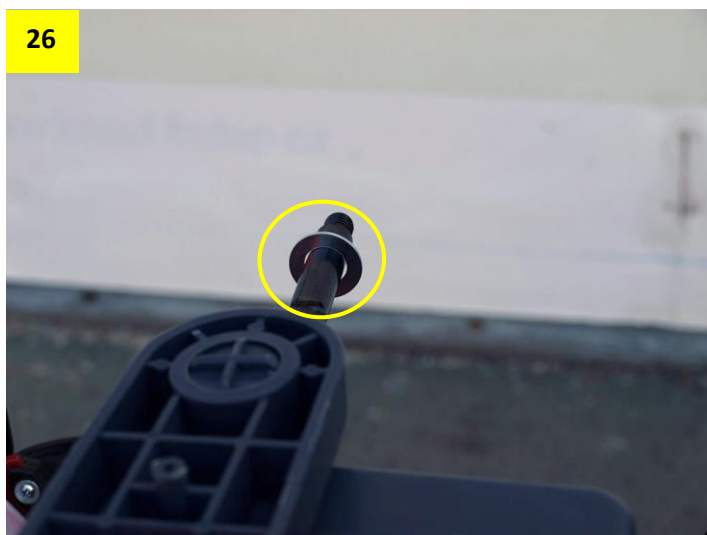


Obr. 27: Namažte přední osy vazelínou nebo olejem.

Obr. 28: Přední kola

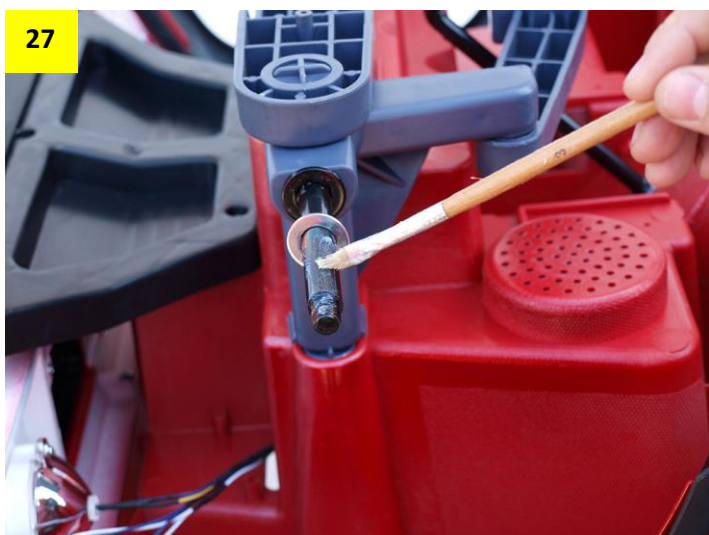

Obr. 29: Obě přední kola nasadte na osy.

Obr. 30: Stejně jako u zadních kol, nasadte k oběma předním kolům kovové podložky a kovové matice.

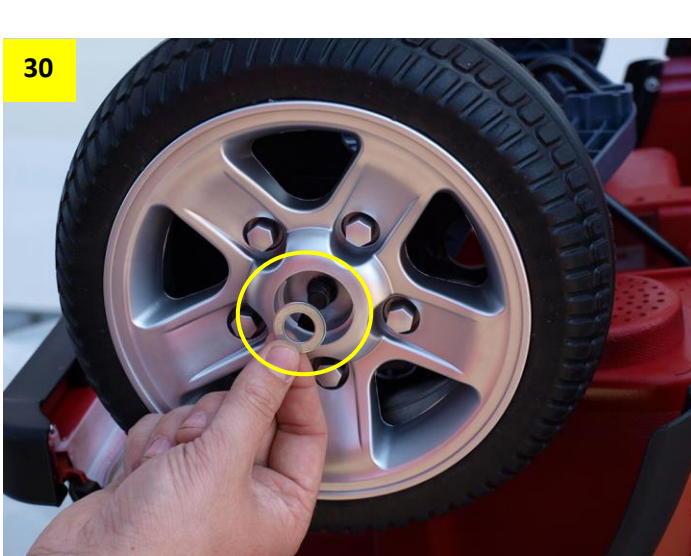

Obr. 31 a 32: Nasaďte kovové matice, které utáhněte. Jako poslední následně přiložte plastové krytky.



Obr. 33: Šroubky vyšroubujte.




Obr. 35: Přišroubujte rezervu.

Obr. 36: Označené šroubky mírně povolte – panty se poté budou lépe otvírat.



Obr. 37: Zadní dvířka přišroubujte.

Obr. 38 a 39: Odemčení zadních dvířek

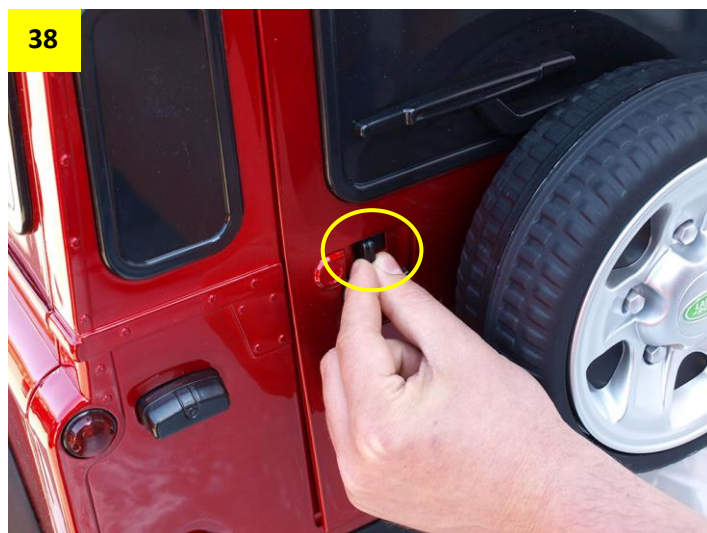


Obr. 39: Otevření zadních dvířek.

Obr. 40 a 41: Odemčení bočních dveří.



Obr. 42: Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé mínus -

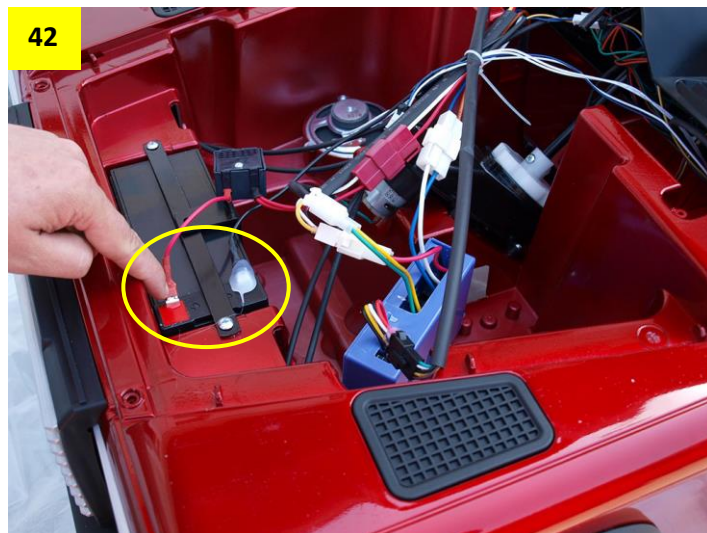

Obr. 43: Ze zpětných zrcátek sejměte folie.

Obr. 44 a 45: Nasadte zpětná zrcátka a přišroubujte je.




Obr. 46: Na autíčku namažte celý prostor, kam přijde přední okno, vazelínou nebo olejem.



Obr. 47: Svazek kabelů musí ležet ve výřezu karoserie.

Obr. 48: Nasadte přední okno.

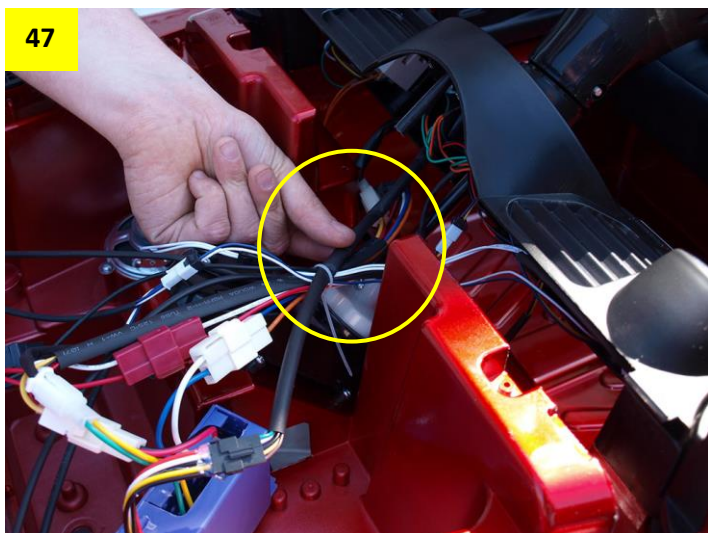


Obr. 49: Přední okno přišroubujte.


Obr. 50-52: Nasadte nadoraz přední kapotu.



Obr. 53: Přišroubování kapoty zespod autíčka.

Obr. 54: Před stažením ochranné folie logo Land Rover uhladte a zatlačte prstem. Folii stáhněte opatrně a pomalu.

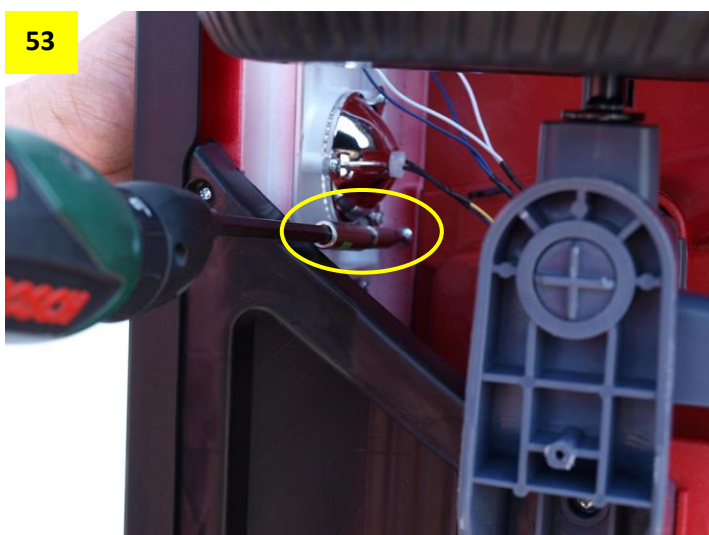


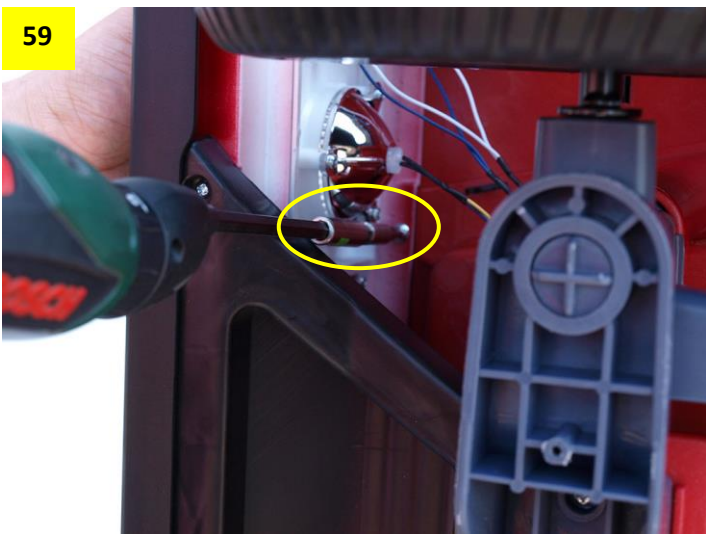

Obr. 61 a 62: Zadní logo nejprve také uhladíte a zatlačíte prstem. Teprve až poté folii opatrně a pomalu stáhněte.



OVLÁDACÍ PRVKY

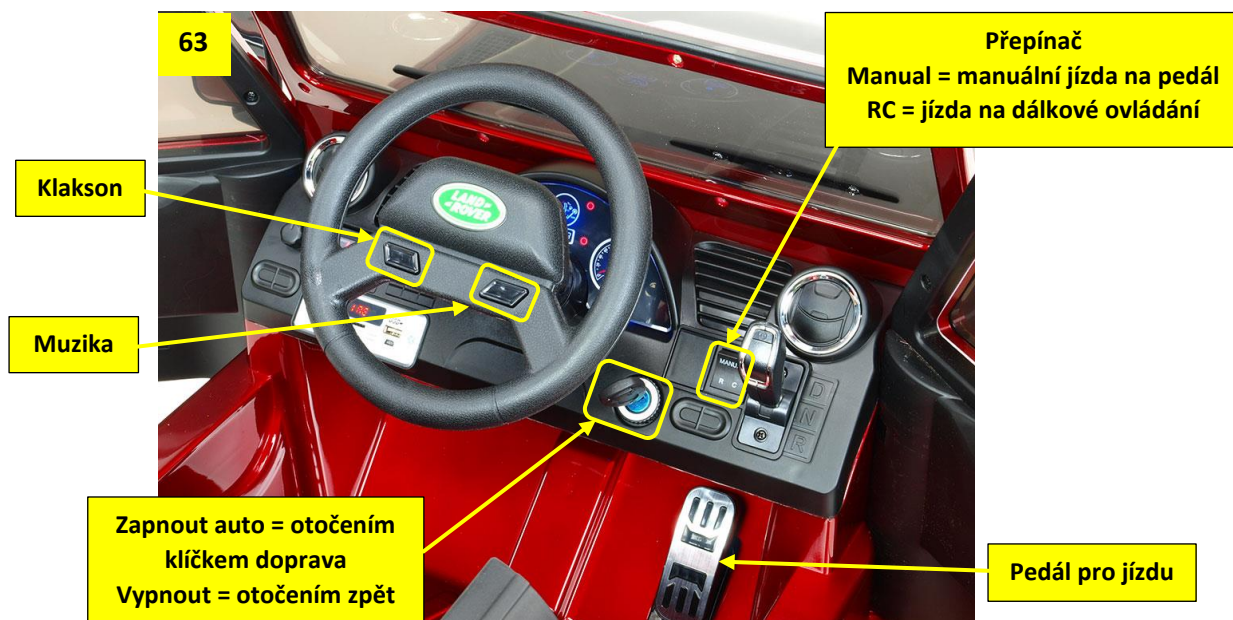



- FM rádio, USB, IN line mini USB, vstup pro SD (paměťovou) kartu
- Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů přidrže šipky nebo + / -
- Vypínačem můžete rádio vypnout

2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vypněte autíčko (klíčkem v zapalování) – autíčko musí být vypnuté. Na palubce dejte přepínač **Manual / RC** do polohy **RC (jízdy na dálkové ovládání)**.
2. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
2. Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 3 vteřin vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

Popis funkcí a tlačítek

Tlačítko **SPEED_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)

Tlačítko **CAR_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)

Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví

Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed

Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad

Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva

Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

2,4G bluetooth dálkový ovladač,



2.4G Frequency remote control
Instructions
*Car_Select is required for the first time (or replace the battery):
Step 1. Installing the remote control batteries, and the speed indicators will flash three times
Step 2 Press the Car_Select key for about 2 seconds, the Car_Select lamp will flash. Power on the car immediately.
Step 3 The Car_Select lamp will off if successful, else repeat step 2.
* Operation:
1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing; MED speed: Two lamps flashing; HIGH speed: Three lamps flashing. Each owns slow start and stop
2. Press the STOP key will stop the car; Other keys like it more.
3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

WARNING This remote must be used by adult only

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

68



69



70



A je hotovo!

