


Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1

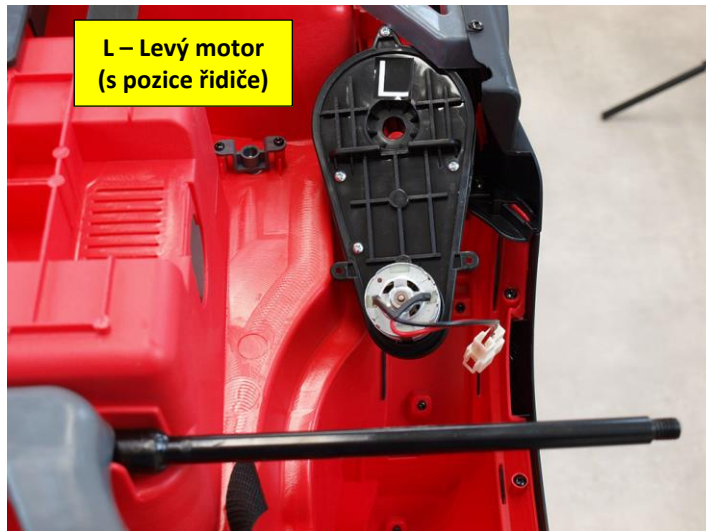

2

Nasadte správně L – levý motor a R – pravý motor (Obr. 4)



3



4



5



6







7



8

Šroubek nápravy nedotahujte silou, náprava musí po zašroubování šroubku volně zatáčet (Obr. 9)

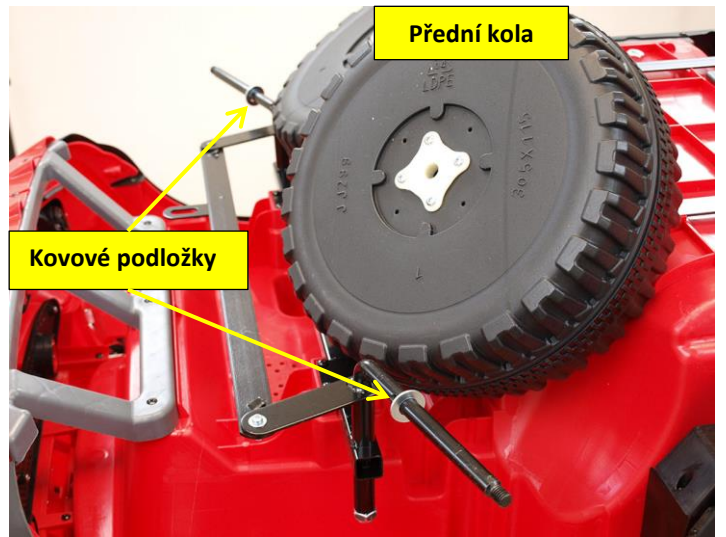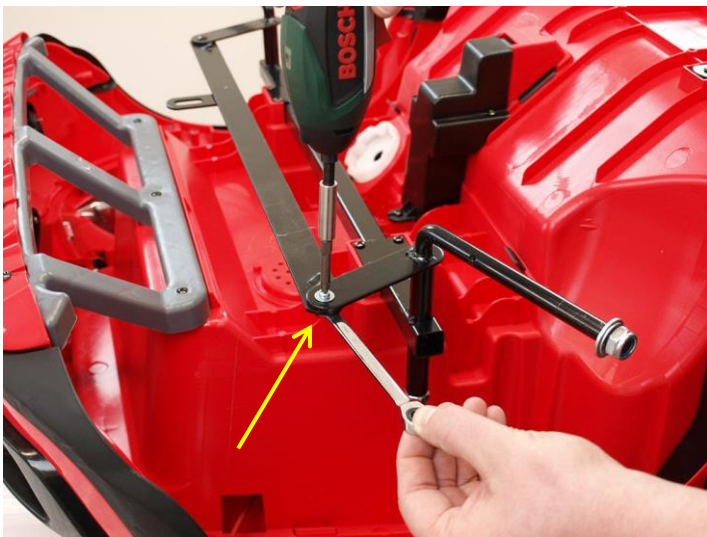



Otvory v poklici a západky ve víčku předem prohlédněte, jdou nasadit pouze jedním směrem (Obr. 13, 14)




13



14



15

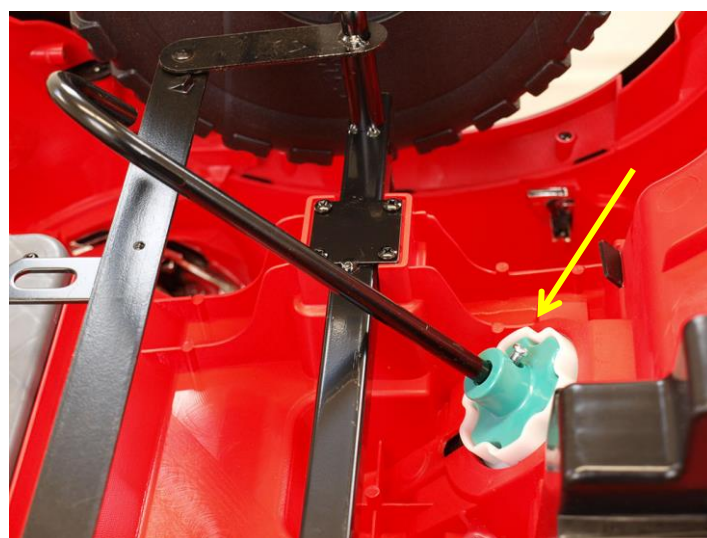

16



17




Kovová podložka

18






19

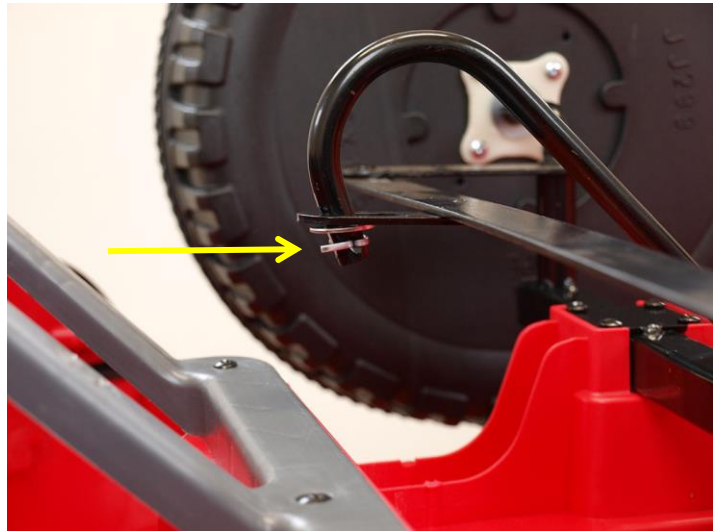


20

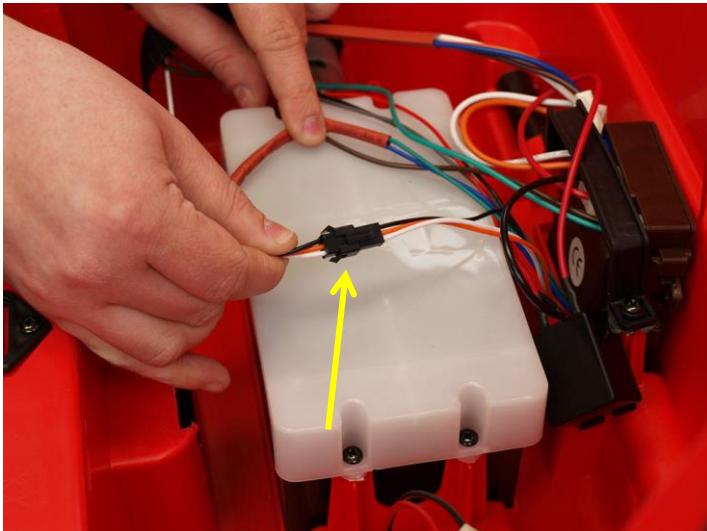


21



22

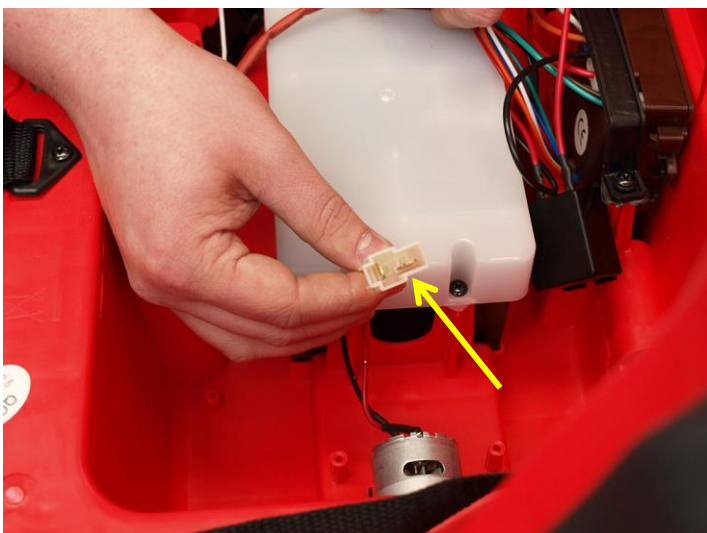


23

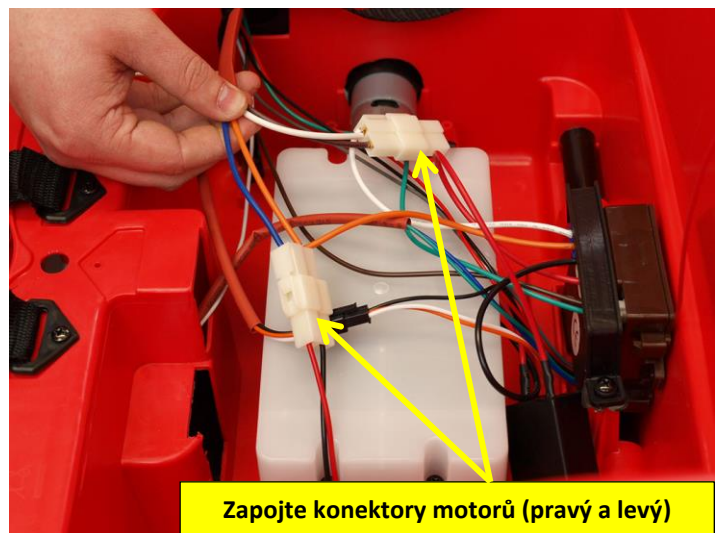


24



Přišroubujte pravý a levý kryt motoru (Obr. 25)

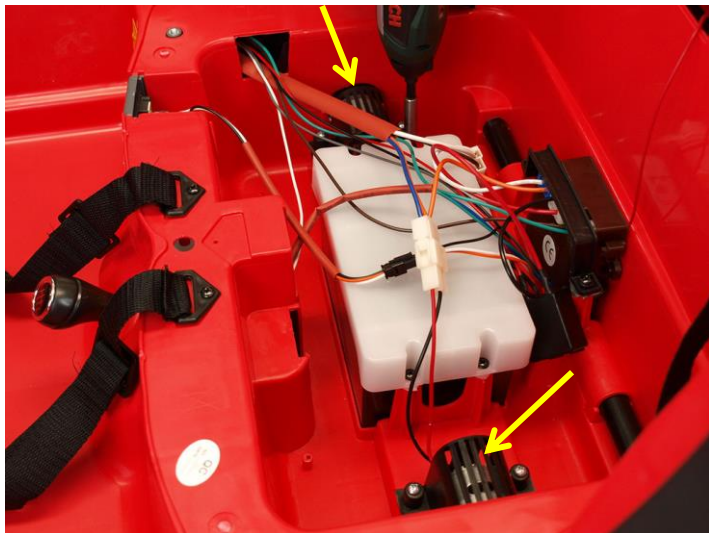

25

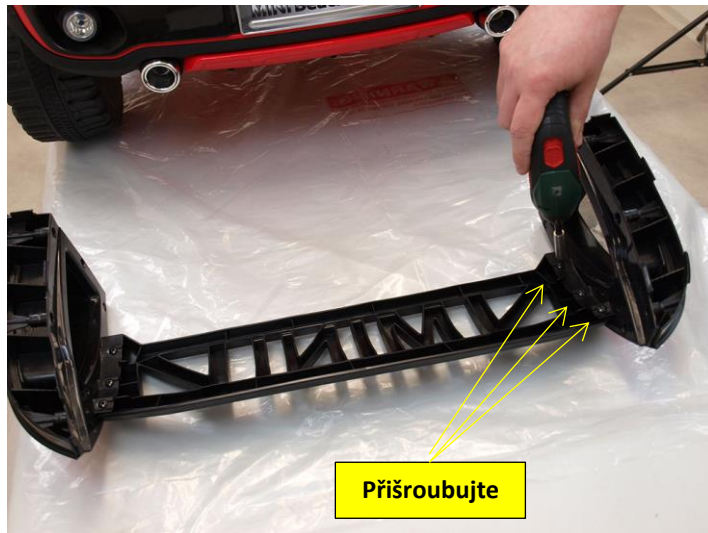

26



28



29



30



31





31



32



33




34



35




36

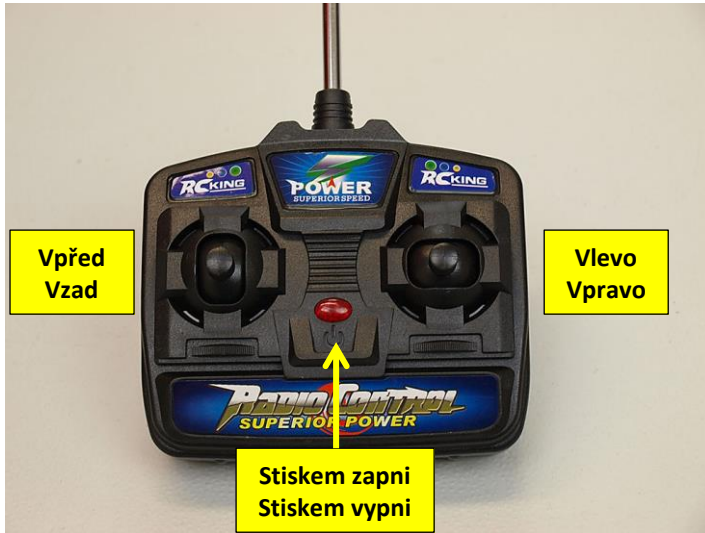

37



38

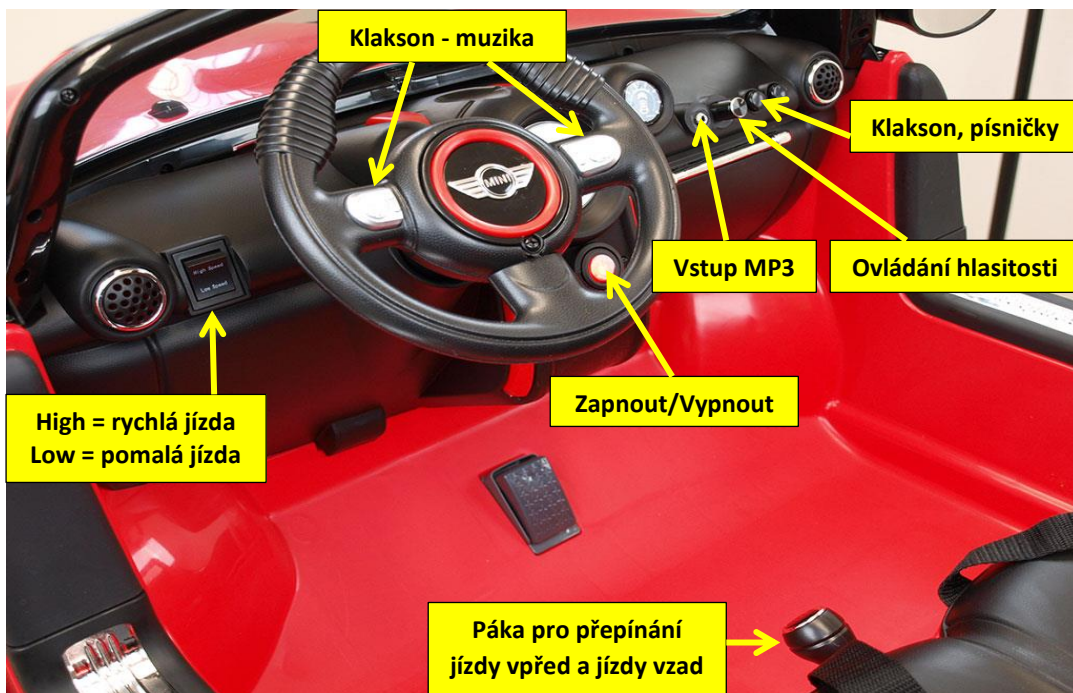

- Doba nabíjení baterie činí 10 – 12 hodin
- Nedobíjete baterii déle než 15 hodin
- Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin
- Baterii chraňte před mrazem
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá
- Nedodržením zmíněných pokynů zkrátíte životnost baterie.

